




Przetworniki temperatury CLA-TC-x

CLA-TC-x

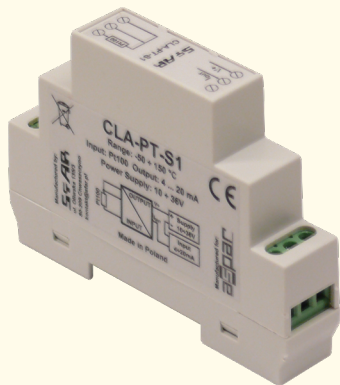

- Dedykowane wejście termoparowe J lub K
- Wyjście analogowe 4-20mA
- Liniowość 0,1%

Przetwornik pomiarowy CLA-TC-x zamienia sygnał temperaturowy termopary na sygnał analogowy w standardzie 4-20mA. Przetwornik jest umieszczony w obudowie mocowanej na szynie DIN.


Zakresy pomiarowe

Model	Zakres
CLA-TC-J	0 ÷ 400 °C
CLA-TC-K	0 ÷ 400 °C

Dane techniczne

sygnał wejściowy	termopara typu J lub K
wyjście	4-20mA
rozdzielczość wyjściowa	16 bitów
dokładność kalibracji	± 0,1 %
liniowość	± 0,1 %
zasilanie	10÷36V
temperatura pracy	0 ÷ 50°C

Wymiary zewnętrzne

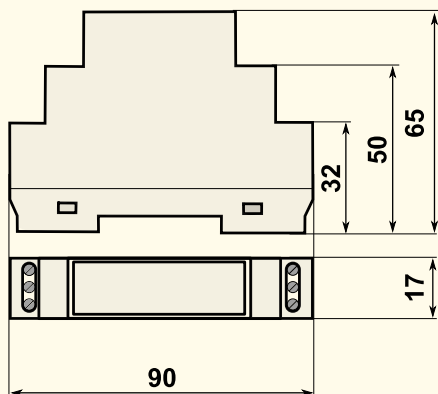

Schemat podłączeń

